

# Sezioni porta - Riferimenti dimensionali


Porte multiuso REVER



REVER  
multiuso


## Porta ad un'anta

Sezione orizzontale

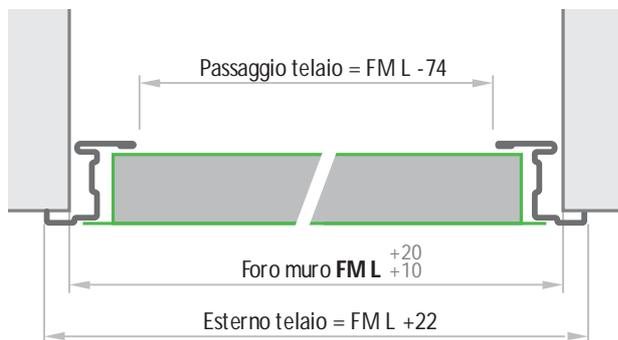


## Porta senza battuta inferiore

Sezione verticale

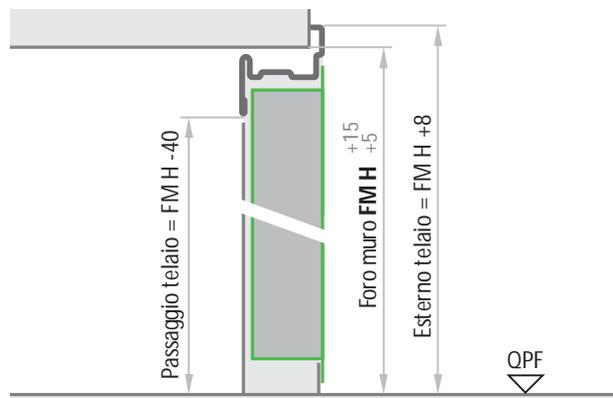


## Porta con battuta inferiore interna ed esterna

Sezione verticale

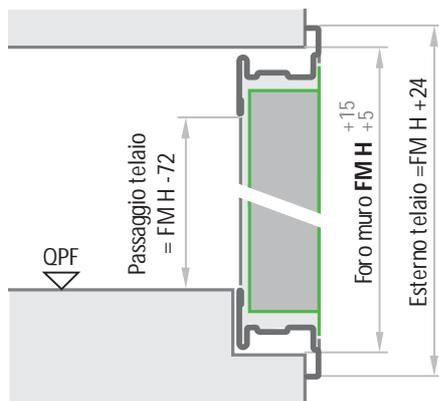


## Porta con battuta inferiore interna

Sezione verticale

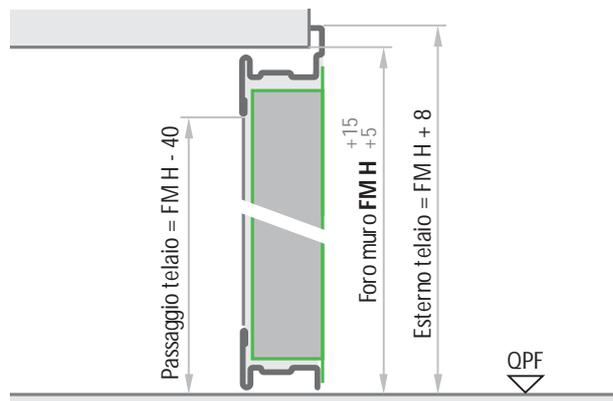

## Porta a due ante

Sezione orizzontale

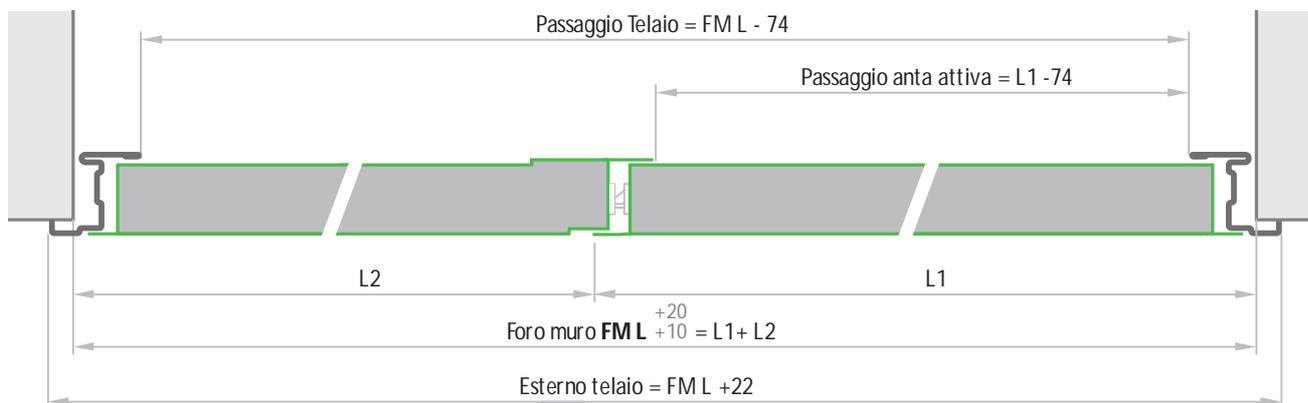

### Spessori ante

MULTIUSO 40 mm

### NOTE

Le tolleranze  $FM L +20$ ,  $FM H +15$  delle misure indicate sono da applicare per un facile riempimento con malta cementizia del vuoto tra muro e telaio. Nel caso di modalità di fissaggio a secco i fori dovranno essere precisi e non si devono applicare le tolleranze in aumento.

QPF = Quota pavimento finito